BOJANO (CB)

CARTA DELLE MICROZONE OMOGENEE IN PROSPETTIVA SISMICA

Conferenza delle Regioni e delle Province autonome - Commissione protezione civile - Sottocommissione 8 (Attuazione della normativa)
Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della protezione civile
Gruppo di lavoro "Indirizzi e criteri generali per la microzonazione sismica"

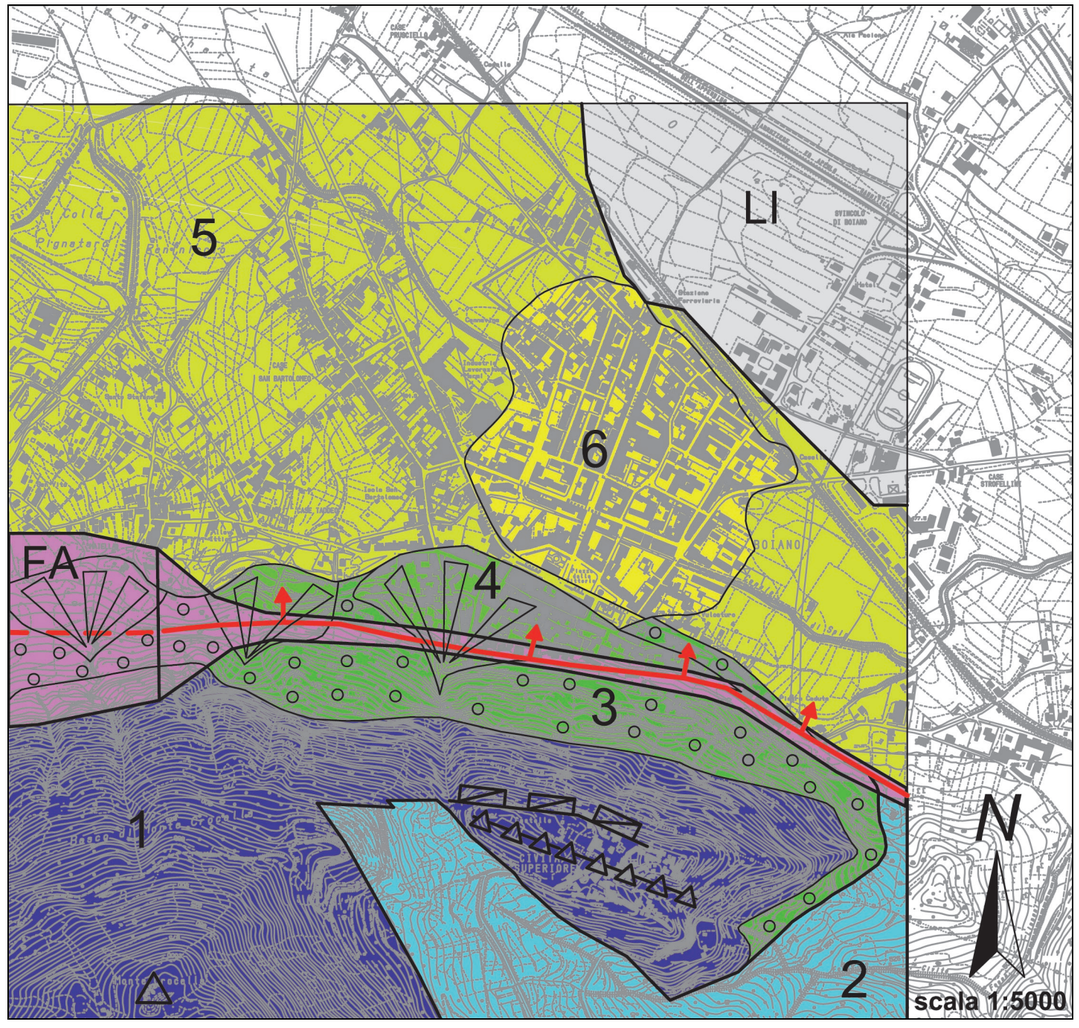

LEGENDA

ZONE STABILI

Zona 1

Zona 2

S Substrato

NS Substrato

Informazioni sul substrato

Substrato:
a) lapideo;
b) granulare cementato.

Substrato:
a) stratificato;
b) non stratificato;

Isobata del substrato sepolto m s.l.m.

Sondaggio che intercetta il substrato.

ZONE STABILI SUSCETTIBILI DI AMPLIFICAZIONI LOCALI

Zona 3: 0 – 10 – 50 m; 20 m; NS Substrato

Zona 4: 20 m; NS Substrato

Zona 5: 50 m

Zona 6: 10 m; 30 m

Litologia dei terreni di copertura

Riporto antropico (spessore indicativo 10 m).

Ghiaia (Dr stimata 70% e spessore massimo supposto 20 m).

Ghiaia sabbiosa/Sabbia ghiaiosa (Dr simata 60% e spessore massimo supposto 20 m).

Sabbia limosa/Limo sabbioso (Dr stimata 50% e spessore massimo supposto 50 m).

ZONE SUSCETTIBILI DI INSTABILITA'

***Instabilità di versante* (FR)**

Corpo di frana per colata.

a) attiva; b) quiescente; c) inattiva.

***Liquefazione* (LI)**

Area con terreni sabbiosi, sabbioso-limosi o sabbioso-ghiaiosi e con superficie della falda freatica e delle eventuali falde in pressione <20 m.

***Faglie attive e capaci* (FA)**

Faglia: a) diretta; b) inversa; c) trascorrente
linea continua tratto accertato;
linea a tratteggio tratto inferito.

Area interessata da deformazioni legate alla faglia attiva e capace.

SEZIONI LITOSTRATIGRAFICHE RAPPRESENTATIVE

Forme di superficie

Orlo di scarpata morfologica.
a) 10-20 m; b) > 20 m

Picco isolato.

Cresta.

Conoide alluvionale.

Falda detritica.

Forme/Elementi sepolti

Scarpata (indicare altezza e pendenza se disponibili).

CONFERENZA DELLE REGIONI E DELLE PROVINCE AUTONOME

PROTEZIONE CIVILE NAZIONALE